



Garage voll ?!



Kniestocktüren gewinnen Platz!

Stauraum statt Staubecke: Abseite nutzen - Platz schaffen.

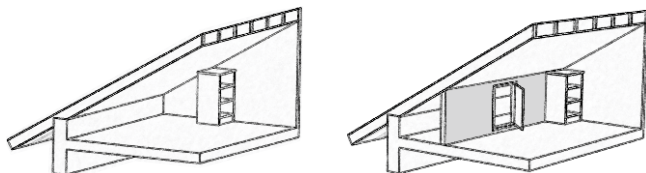

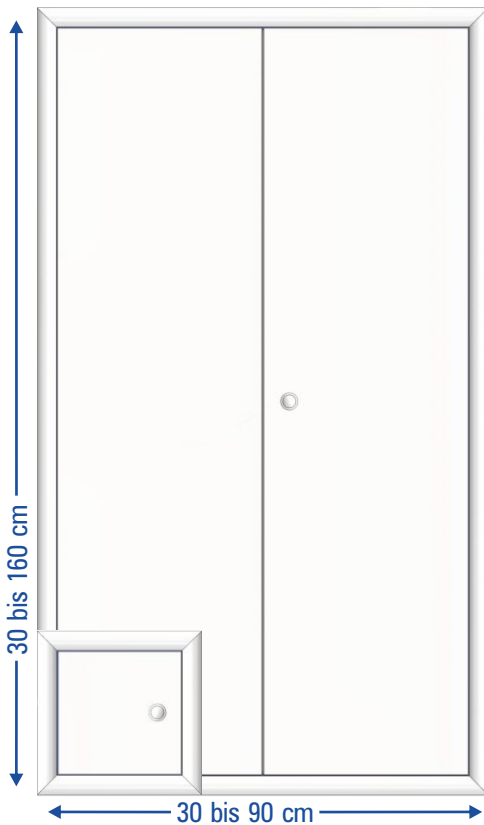**KNIESTOCK
TÜRE***Schafft Platz und bringt Ordnung.*

Maße Fertigungsmaße je 1,5 cm geringer (Breite/Höhe) als die Wandöffnung; Größe der Wandöffnung in cm:

	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 90
Höhe	80, 100	30 - 160
Rahmentiefe	10	>10 - 25

ab Überbreite >70: zweiflügelig

ab Überhöhe >100 - 130: 3 Scharniere

ab Überhöhe >130 - 160: 4 Scharniere

Bei WärmeSchutz 4D: Rahmentiefe Norm 15 cm

5-eckige Ausführung auf Anfrage



Passend für viele Möglichkeiten.

Im Kniestock/Drempel unter der **Dachschräge** ist noch ungenutzter Raum. Einfach eine Kniestocktüre in die Abseitenwand einsetzen. Oder machen Sie eine Nische zum zusätzlichen **Kleiderschrank**. Auch für den notwendigen **Zugriff auf Zähler** und Absperrventile ist eine Kniestocktüre die saubere Lösung.

Zusätzlich zu den Normgrößen sind Sie mit einer maßgefertigten **Kniestocktüre (von 30 x 30 cm bis 90 x 160 cm)** völlig flexibel. Die abgeschrägte Version (fünfeckig) ermöglicht sogar einen **seitlichen Zugang** zum Kniestock.

Dicht, gedämmt, schadstoffarm.

Am Übergang zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Drempel ist **WärmeSchutz** besonders wichtig. Kniestocktüren gibt es mit WärmeSchutz 3D. Für Anspruchsvolle auch mit WärmeSchutz 4D. Das geprüfte Anschluss-System zum **luftdichten Einbau** ist jeweils im Lieferumfang enthalten. Die Blower-Door-Ausführung sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der EnEV. Die Kniestocktüren liegen **deutlich unter den Grenzwerten** des Sentinel Haus Instituts.

Einbaufertiges Bauelement:



- Weiße Türoberfläche in **Möbelqualität**
- Rahmen weiß beschichtet, umlaufende **HohlkammerDichtung**
- Selbstklebende **Deckleisten im Stecksystem** auf Gehrung
- **Aufclips-Scharniere** zum praktischen Aus- und Einhängen der Türe
- **Aufdoppelung** bis 6 mm und 10 kg/m² möglich

Umfangreiche Zusatzausstattung:

- **WärmeSchutz 3D** Dämmwert $U=0,75$ (inkl. Anschluss-System, a-Wert 0,02)
- **WärmeSchutz 4D** Dämmwert $U=0,50$ (inkl. Anschluss-System, a-Wert 0,02)
- **Blower-Door-Ausführung** Dichtwert $a=0,04$ (bis 70 x 100 cm)
- **FeuerSchutz FS30 2S** Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft (30 x 30 bis 70 x 100 cm)
- Riegelschloss mit Rundzylinder (auf Anfrage)

Wir beraten Sie gerne!

Produktkonfigurator mit individueller Maßprüfung und PreisFinder unter www.massbox.de

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.weilhoefer.de